

BP Nederland V.O.F.
T.a.v. de heer M. Lommers
Postbus 1131
3000 BC ROTTERDAM

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

datum

-

-

4604-36065

28 februari 2001

onderwerp

BP-verkooppunt 'Evodam'
Chr. van Abkoudestraat te Volendam

Geachte heer Lommers,

Hierbij ontvangt u de resultaten van de op bovengenoemde locatie uitgevoerde nul-meting van het grondwater. Ter plaatse is in de periode september/oktober 2000 een grondsanering uitgevoerd. De resultaten van de grondsanering zijn beschreven in het door 'Oranjewoud' opgestelde evaluatierapport (rapportnummer 4604-36065, d.d. 18 januari 2001).

Teneinde inzicht te krijgen in de actuele kwaliteit van het grondwater zijn op 29 januari 2001 door 'Oranjewoud' in totaal 3 nieuwe peilbuizen geplaatst en na grondig afpompen bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. Daarnaast is de tijdens de grondsanering aangelegde drain bemonsterd. De ligging van de peilbuizen en drain is weergegeven op bijgesloten tekening.

Op basis van de resultaten wordt beoordeeld of het opstarten van een aanvullende grondwatersanering noodzakelijk is.

De resultaten van de controlebemonstering zijn opgenomen in tabel 1. Het analysecertificaat is bij deze brief gesloten.

Tabel 1: Resultaten grondwaterbemonstering (in µg/l)

Peilbuis nummer	Datum	Resultaten						
		MO	B	T	E	X	N	Som aromaten
cpb001	29-01-2001	<50	<0,2	1,0	<0,2	<0,5	<0,2	1,7
cpb002	29-01-2001	100	<0,2	0,8	<0,2	<0,5	0,3	1,3
cpb003	29-01-2001	<50	<0,2	0,9	<0,2	<0,5	<0,2	1,5
pompput (drain)	29-01-2001	110	0,2	0,2	0,2	<0,5	<0,2	<1,0

Uit de resultaten blijkt dat de gehalten aan minerale olie en vluchtige aromaten in de watermonsters niet tot licht (marginaal) verhoogd zijn ten opzichte van de streefwaarde.




contactpersoon:
bijlage(n):
e-mail:

ing. Tonnie Lindeman
als genoemd
tonnie.lindeman@oranjewoud.nl

tel.: (036) 5308 137
fax: (036) 5336 158

typ: hal
coll: 1


docnaam: 36065brief003.doc



De verwachting is dat de aangetroffen licht verhoogde gehalten in de loop der tijd verder zullen afnemen door natuurlijke afbraak. Op basis van de gemeten gehalten wordt het opstarten van een aanvullende grondwatersanering vooralsnog niet noodzakelijk geacht en wordt de sanering als afgerond beschouwd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V.
BU Bodem en Water

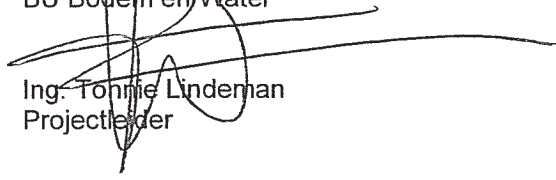

Ing. Tonnie Lindeman
Projectleider

c.c.: de heer S. Steur, gemeente Edam-Volendam